

Krbové vložky

CHOPOK

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	150	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	160	2,9
670/440, 500, 560	10,0	80,1	180	180	3,0
780/440, 500, 560	13,0	79,2	200	210	4,2
900/440, 500, 560	14,0	81,0	225	230	4,5
1000/440, 500, 560	15,0	82,4	225	250	4,8



CHOPOK R90
R90/330 (L/P)
R90/450 (L/P)

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	140	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	150	2,9
670/440, 500, 560	10,0	79,1	180	160	3,2
780/440, 500, 560	13,0	79,2	200	190	4,2



CHOPOK R90-S
R90-S/330 (L/P)
R90-S/450 (L/P)

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
450/440, 500, 560	7,0	79,0	180	130	2,3
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	140	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	150	2,9
670/440, 500, 560	10,0	79,1	180	160	3,2



CHOPOK 2R90
2R90/330
2R90/450

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	140	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	150	2,9
670/440, 500, 560	10,0	79,1	180	160	3,2
780/440, 500, 560	13,0	79,2	200	180	4,2



CHOPOK O

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	160	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	180	2,9
670/440, 500, 560	10,0	79,1	180	200	3,2
780/440, 500, 560	13,0	79,2	200	230	4,2
900/440, 500, 560	14,0	81,0	225	260	4,5
1000/440, 500, 560	15,0	82,4	225	280	4,8



Krbové vložky

CHOPOK O/R90

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/440, 500, 560	8,0	79,0	180	160	2,6
600/440, 500, 560	9,0	79,0	180	180	2,9
670/440, 500, 560	10,0	79,1	180	200	3,2
780/440, 500, 560	13,0	79,2	200	220	4,2



ĐUMBIER
ĐUMBIER R135 (L/P)

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
670/500, 560	10,0	79,1	180	180	3,2
780/500, 560	13,0	79,2	200	200	4,2



MÝTO R300
550/530, 630

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
MÝTO R550 670/470	10,0	79,1	180	180	3,2
780/530	13,0	79,2	200	200	4,2

MÝTO R900

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/530, 630	10,0	79,0	180	160	3,3
670/470	10,0	79,1	180	180	3,3
780/530	13,0	79,2	200	200	4,2



BYSTRÁ

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
440/560, 660	9,0	79,0	180	160	2,9
500/660, 780	10,0	79,0	180	180	3,2
550/660, 780	10,0	79,0	180	190	3,3
600/780, 900	11,0	79,0	200	200	3,5



CHOPOK - KAZETA

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
600/440, 500, 560	5,0	79,0	180	140	1,8
670/440, 500, 560	6,0	80,2	180	160	2,0
780/440, 500, 560	7,0	79,0	180	180	2,3
900/440, 500, 560	8,0	79,0	200	200	2,6



Krbové vložky

KPL 350

	výkon KPL (kW)	výkon KPL + V50 (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
470/325	9,0	11,7	86,5	180	145	3,2

KPL 400

520/375	10,0	13,2	87,2	180	185	3,5
----------------	------	------	------	-----	-----	-----

KPL 450

570/430	11,0	14,5	86,2	180	230	3,9
---------	------	------	------	-----	-----	-----



ROTO 400

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
470/275	7,6	79,8	130	100	2,4
520/325	7,6	79,8	130	105	2,4

ROTO 450

	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
520/325	8,5	80,1	150	110	2,6
570/375	8,5	80,1	150	115	2,6

ROTO 450V (VERTIKAL)


	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
520/325	10,1	82,4	150	120	3,0
570/375	10,1	82,4	150	125	3,0



Krbové vložky - popis

Spoločnosť KOBOK s. r. o. vyrába krbové vložky typu CHOPOK, ĐUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ, KPL a ROTO vo výkonových a rozmerových radách 350, 400, 450, 550, 600, 670, 780, 900, 1000. Sú určené na spaľovanie dreva a drevených brikiet roštovým a bezroštovým spôsobom. Zabudovávajú sa teplovzdušným, hybridným a akumuláčnym spôsobom do krbov rôznych štýlov a tvarov. Sú alternatívnym zdrojom tepla s vysokou účinnosťou spaľovania, ktorý umocňuje a zútulňuje atmosféru vášho domova. Široký sortiment umožňuje vybrať model, ktorý splní vaše požiadavky a očakávania. Krbové vložky sú pružným zvarom zo žiaruvzdorného oceľového plechu, chráneného tepelne odolným ekologickým lakom. Konštrukcia je celopieskovaná, vhodne doplnená liatinovými a žiaruvzdornými materiálmi (šamot, žiarobetón), ktoré zabezpečujú tepelnú zotrvačnosť a vysokú životnosť. Dvierka presklené žiaruvzdorným keramickým sklom umožňujú pohľad na plameň v prehĺbenom ohnisku, bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Metóda skúšky krbových vložiek: ČSN EN 13229. Výsledky skúšok zároveň spĺňajú najprísnejšie rakúske emisné predpisy – čl. 15a B-VG a nemeckú normu DIN plus.

Krbové vložky - základné prevedenie

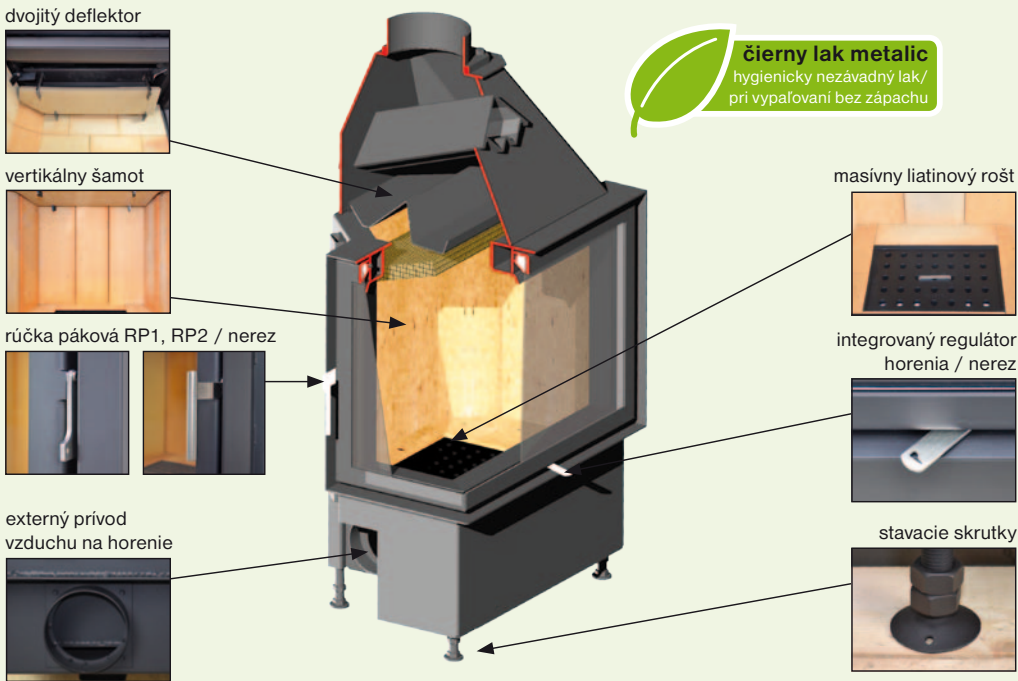

Príslušenstvo

Krbové vložky je možné vybaviť príslušenstvom, ktoré zvyšuje ich praktické využitie a zároveň aj estetickú a výkonovú úroveň.

VONKAJŠÍ POPOLNÍK
(VOP)

Nádoba na popol je oddelená od spaľovacej komory. Teleso popolníka má nastaviteľnú hĺbkou a stavebne sa umiestni v podstave krbu.



ZNÍŽENÉ OHNISKO
(ZO)

Určené je pre zabudovanie do nízko položených portálových krbov.




SEGMENTOVÉ OHNISKO
(SO)

Rozdelenie ohniska na menšie, stavebne do seba zapadajúce časti, zvýšenie hrúbky žiaruvzdorného šamotu zabezpečí zvýšenie životnosti a akumulácie.



DRUHÉ SKLO
(DS)

Znižuje podiel sálavého tepla do priestoru a opticky zväčšuje priehľadnosť dvierok. Krbová vložka dostáva moderný výraz.

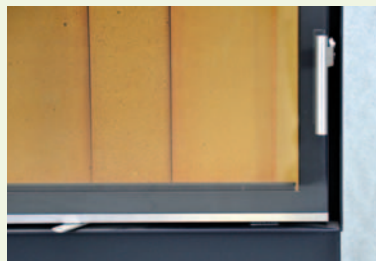


PRIKLADACIE DVIERKA
(DPS, DPSO)

Využívajú obojstranné prevedenia krbových vložiek. Konštrukcie predstavujú plné prevedenie priezoru dvierok (plech/vermikulit), ktoré eliminuje sálenie tepla do prikladacieho priestoru. Prevedenie DPSO je doplnené kontrolným otvorom, ktorý zabezpečuje vizuálny kontakt s priebehom horenia.



KRYCÍ RÁMÍK
(KR)

Krycí rámík zvyšuje estetickú úroveň a prekrýva dilatčné tesnenie okolo krbovej vložky. Vyrába sa v prevedení oceľ/nerez (brúsená). Je dostupný pre krbové vložky CH, Ď, M, B, KPL, ROTO v tvarovom prevedení "A, B, C, VD" a rozmerovom prevedení 2s, 3s, 4s.

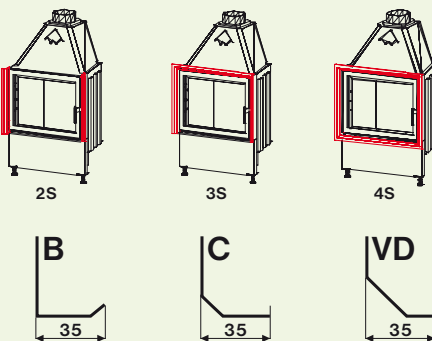

Príslušenstvo / výsuvné dvierka (VD)

CHOPOK (VD)	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
620/440, 500, 560	8,0	79,0	180	170	2,6
670/440, 500, 560	9,0	79,0	180	190	2,9
740/440, 500, 560	10,0	79,1	180	210	3,2
850/440, 500, 560	13,0	79,2	200	230	4,2
970/440, 500, 560	14,0	81,0	225	250	4,5
1070/440, 500, 560	15,0	82,4	225	270	4,8



CHOPOK O (VD)	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
620/440, 500, 560	8,0	79,0	180	190	2,6
670/440, 500, 560	9,0	79,0	180	210	2,9
740/440, 500, 560	10,0	79,1	180	230	3,2
850/440, 500, 560	13,0	79,2	200	250	4,2
970/440, 500, 560	14,0	81,0	225	270	4,5
1070/440, 500, 560	15,0	82,4	225	290	4,8



CHOPOK R90-S (VD) R90-S/380 (L/P) R90-S/500 (L/P)	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
500/440, 500, 560	7,0	79,0	180	150	2,4
600/440, 500, 560	8,0	79,0	180	180	2,6
650/440, 500, 560	9,0	79,0	180	200	2,9
720/440, 500, 560	10,0	79,1	180	240	3,2
830/440, 500, 560	13,0	79,2	200	260	4,2
950/440, 500, 560	14,0	81,0	225	280	4,5
1050/440, 500, 560	15,0	82,4	225	300	4,8



BYSTRÁ (VD)	výkon (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
510/560, 660	9,0	79,0	180	200	2,9
570/660, 780	10,0	79,0	180	220	3,2
620/660, 780	10,0	79,0	180	240	3,3
670/780, 900	11,0	79,0	200	260	3,5



Príslušenstvo / teplovodný výmenník (TV)

CHOPOK (TV) CHOPOK O (TV)	výkon celkom (kW)	výkon TV (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/500, 560	14,7	7,5	87,5	180	200	4,2
600/500, 560	15,7	7,7	87,3	180	220	4,5
670/500, 560	16,6	8,8	85,1	180	240	4,9
780/500, 560	17,0	9,0	85,9	180	270	5,0



CHOPOK R90 (TV) R90/330 (L/P) R90/450 (L/P)	výkon celkom (kW)	výkon TV (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
550/500, 560	14,7	7,5	87,5	180	190	4,2
600/500, 560	15,7	7,7	87,3	180	210	4,5
670/500, 560	16,6	8,8	85,1	180	230	4,9
780/500, 560	17,0	9,0	85,9	180	260	5,0



ROTO 450 (TV)	výkon celkom (kW)	výkon TV (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
520/325	12,6	8,0	85,7	150	200	3,7
570/375	12,6	8,0	85,7	150	205	3,7



KPL 350 (TV) 470/325	výkon celkom (kW)	výkon TV (kW)	účinnosť (%)	DN (mm)	hmotnosť (kg)	spotreba paliva (kg/h)
KPL 400 (TV) 520/375	11,3	6,3	86,1	180	245	3,0
KPL 450 (TV) 570/430	13,0	7,0	85,5	180	300	3,8



www.kobok.sk

KOBOK spol. s r.o.
Strojárska 318/46
976 43 PIESOK (okr. Brezno)
tel./fax: 048/6171 099, 6172 153
e-mail: obchod@kobok.sk



Výrobca krbou



KRBOVÉ VLOŽKY
CHOPOK, ĎUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ,
KPL, ROTO
2013